

VISION LED

הוראות הפעלה

ממיר דיגיטלי לטלוויזיה
תומך בעידן פלוס החדש DVBT-2
תומך באפיקים החדשים: אפיק 28 ו 32
דגם: X-TUNER

מוקד
התמיכה
של עידן+
***9524**



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

הוראות בטיחות חשובות

- 1) קרא את ההוראות האלה.
 - 2) שמור את ההוראות הללו.
 - 3) שימו לב לכל האזהרות.
 - 4) בצע את כל ההוראות.
 - 5) אין להשתמש במכשיר זה ליד מים.
 - 6) נקה רק עם מטלית יבשה.
 - 7) אין להתקין ליד מקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
 - 8) הפעל את המוצר רק מסוג מקור הכוח המצוין על התווית. אם אינך בטוח בסוג החשמל המחובר לביתך, היוועץ בחברת החשמל המקומית שלך. נתק את היחידה מהחשמל לפני כל הליך תחזוקה או התקנה.
 - 9) הגן על כבל החשמל מפני נזק ומתח.
 - 10) השתמש רק בתוספות/אביזרים שצוינו על ידי היצרן.
 - 11) נתק מכשיר זה במהלך סופות ברקים או כאשר אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים.
 - 12) הפנה כל טיפול לצוות שירות מוסמך. שירות נדרש כאשר המכשיר ניזוק בכל דרך שהיא, כולל נזק לכבל החשמל או לתקע, אם היחידה נחשפה לנוזל או ללחות, נפלה או אינה פועלת כהלכה.
 - 13) אין להפריע לזרימת האוויר לתוך היחידה על ידי חסימת חריצי האוורור.
 - 14) יש להפנות את תשומת הלב להיבטים הסביבתיים של סילוק סוללות.
 - 15) השתמש במכשיר באקלים בינוני (לא קיצוני).
- אזהרה: כדי להפחית את הסיכון של שריפה או התחשמלות, אל תחשוף את המכשיר לגשם או לחות.
- אזהרה: הסוללות לא יהיו חשופות לחום מופרז כגון אור שמש ישיר, אש וכו'.



אזהרה

- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזות ויש לדאוג שלא יונחו על המכשיר חפצים מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים.
- תקע החשמל הראשי משמש כהתקן הניתוק, התקן הניתוק יישאר כשהוא ניתן לתפעול בקלות.
- הסוללות לא יהיו חשופות לחום מופרז כגון שמש, אש וכדומה.



סמל זה מציין שמתחים מסוכנים המהווים סיכון של התחשמלות קיימת בתוך יחידה זו.



סמל זה מציין שיש הוראות הפעלה ותחזוקה חשובות בספרות הנלוות ליחידה זו.



סמל זה מציין שמוצר זה משלב בידוד כפול בין מתח רשת מסוכן וחלקים נגישים למשתמש. בעת שירות השתמש רק בחלקי חילוף זהים.



תכולת האריזה

לפני ההתקנה, אנא בדוק את תוכן החבילה. החבילה צריכה להכיל את הפריטים הבאים:

- 1 מקלט טלוויזיה DVB-T2
- 2 שלט רחוק
- 3 כבל AV
- 4 מדריך למשתמש
- 5 אנטנה



אנטנה



שלט רחוק



מקלט טלוויזיה DVB-T2



כבל HDMI



כבל AV



מדריך למשתמש

פאנל קדמי ואחורי


פאנל קדמי



- ① לחצן הפעלה: לחץ כדי להפעיל/לכבות את ספק הכוח הראשי.
- ② ערוץ למטה: משמש להחלפת ערוצים ללא שימוש בשלט הרחוק.
- ③ ערוץ למעלה: משמש להחלפת ערוצים מבלי להשתמש בשלט הרחוק.
- ④ מסך LED תצוגה*: משמש להצגת מספר ערוץ או זמן.
- ⑤ חיישן שלט רחוק: משמש לקליטת האות מהשלט.
- ⑥ USB: לשדרוג תוכנה והפעלת מדיה.

אופציה (*):

פאנל אחורי

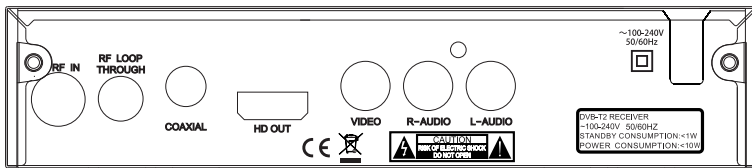


- ① RF IN: שקע זה מתחבר אל האנטנה החיצונית שלך.
- ② לולאת RF: שקע זה יזין את אות ה-RF לטלוויזיה שלך או למערכת וידאו אחרת.
- ③ A/V: יציאות לחיבור לטלוויזיה.
- ④ קואקסיאלי: שקע זה מוציא אות שמע דיגיטלי.
- ⑤ HDMI: פלט שמע ווידאו בחדות גבוהה המשמש לחיבור להתקן HDMI.

POWER: הכנסה והוצאה של המקלט ממצב המתנה.
<0>-<9>: מקשי מספרים.
CH-/CH+: מקשי שינוי ערוצים.
MENU: הצג את התפריט הראשי על מסך הטלוויזיה, ולחץ שוב כדי להיעלים את התפריט.
אישור: כדי לאשר את ההגדרה הנוכחית, או להציג את רשימת הערוצים במצב ללא תפריט.
VOL-/VOL+: להגברת/הנמכת עוצמת הקול.
EPG: מציג את מדריך התוכניות האלקטרוני.
FAV: מציג את רשימת הערוצים המועדפים עליך.
לחץ שוב על FAV כדי לגשת לרשימות המועדפות האחרות.
V-FORMAT: החלף את ה-HDMI 720P ו-1080P.
RECALL: חזור אל הערוץ הקודם.
אדום/ירוק/צהוב/כחול: השתמש בכפתורים כדי לנווט בין דפים במצב טלטקסט ופונקציות מיוחדות בתפריט או ב-EPG.
TTX: הפעל את הטלטקסט, אם לערוץ הנוכחי יש אפשרות זו, והשתמש במקש EXIT כדי לצאת מטלטקסט.
SUB-T: הצגת אפשרויות כתוביות (הזמינות תלויה בערוץ).
LANG: שנה את שפת השמע ואת ערוץ שמאלי/ימני (הזמינות תלויה בערוץ).
EXIT: השתמש במקש זה כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.
INFO: הצג מידע על הערוץ הנוכחי.
TV/RADIO: מעבר בין רדיו דיגיטלי ומצבי DVB-T.
MUTE: להשתקה/ביטול השתקה של עוצמת הקול.
ASPECTS: שינוי יחסי תצוגה 4:3/16:9.
TIMESHIFT: השתמש בלחצן זה לאחר הקלטה להזנת זמן.
TIMER: השתמש כדי לגשת ישירות לטיימר הפעלה/כיבוי.
PVR: השתמש כדי לגשת לתוכן מוקלט בכונן USB.
GOTO: עבור לשעה הרצויה בקובץ מולטימדיה.
REPEAT: הפעלה חוזרת של קובץ מולטימדיה.



מקשי מולטימדיה



התקנת הסוללות

הסר את מכסה הסוללה מהחלק האחורי של השלט הרחוק והנח 2 סוללות בגודל AAA בתוך התא. אנא ודא שקוטבי הסוללה תואמים לסימוני הקוטביות בתוך התא.



שימוש בשלט רחוק

כדי להשתמש בשלט הרחוק, כוון אותו לכיוון החלק הקדמי של הממיר הדיגיטלי. לשלט רחוק יש טווח של עד 7 מטרים מהמכשיר בזווית קליטה של עד 60 מעלות.




השלט לא יפעל אם משהו חוסם את דרכו.

אור שמש או אור בהיר מאוד יקטין את הרגישות של השלט רחוק.




חיבור המערכת

לחיבור בסיסי מהממיר למכשיר הטלוויזיה, תוכל להשתמש בחיבור SCART. לחיבור באיכות גבוהה יותר, השתמש בחיבור HDMI ישיר, כפי שמוצג להלן. חיבור מגבר שמע בשימוש קואקסיאלי הוא אופציונלי.

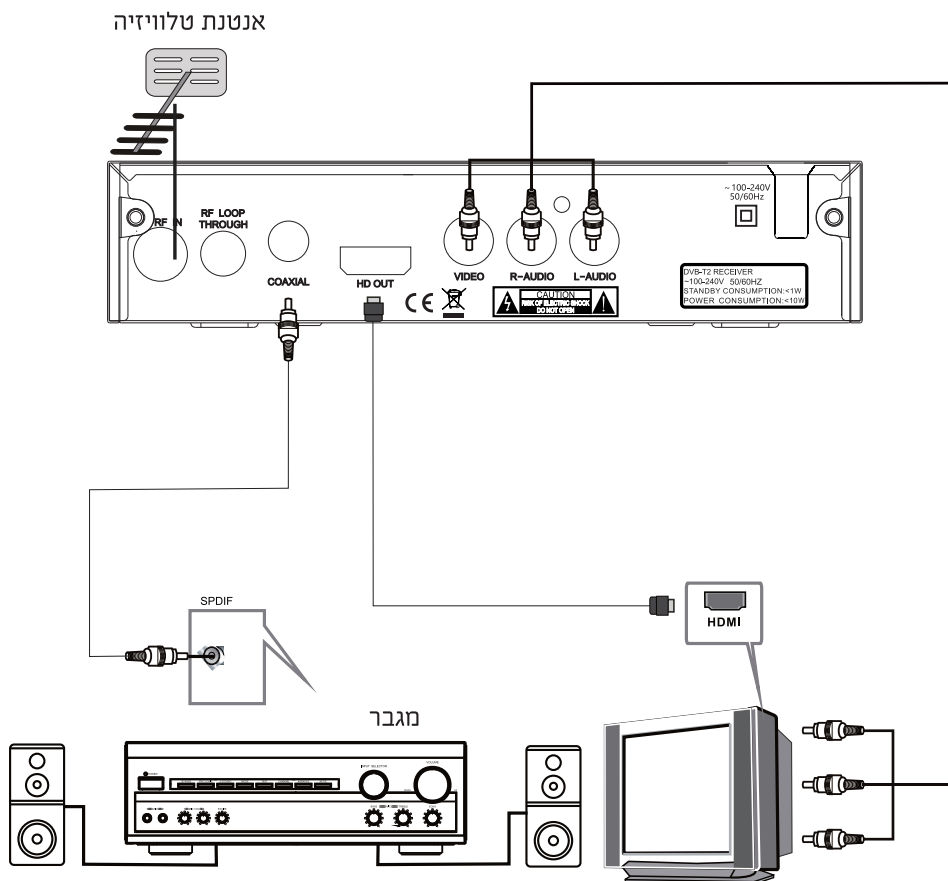


הפעלת המערכת

ההתקנה הראשונה תגדיר כמה הגדרות חשובות. היא מכילה מספר אפשרויות כמו שפה, מדינה (אזור), אזור זמן, אנטנה פעילה, LCN, כמו באיור למטה:

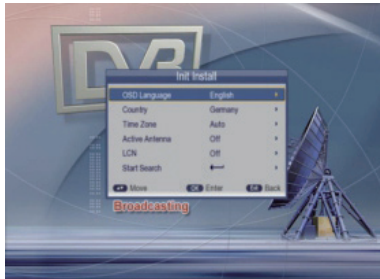

מדריך תוכניות אלקטרוני (EPG)

ניתן ללחוץ על כפתור EPG בשלט הרחוק כדי להיכנס לדף ה-EPG כדי לדעת יותר על התוכניות שיש להציג. כפי שמוצג באיור למטה ישנם מספר מצבים: מצב עכשיו/הבא, מצב יומי, מצב שבועי, ברירת המחדל היא מצב עכשיו/הבא, לחץ על הכפתור האדום יכול להחליף מצב. לחץ על הלחצן EXIT או EPG כדי לצאת מהתפריט EPG.

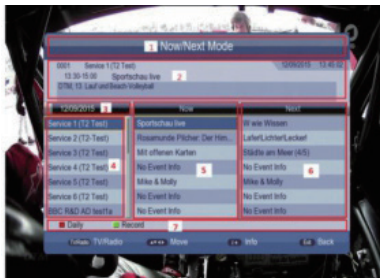

מצב עכשיו/הבא

ישנם 7 חלקים:

- תווית חלק 1 מציגה את מצב ה-EPG הנוכחי;
 - תווית 2 חלק מציגה את הזמן הנוכחי ואת המידע על התוכנית;
 - תווית 3 חלק מראה רשימת תאריכים מפורטת;
 - תווית 4 מראה רשימת ערוצים, לחץ על UP/DOWN מחליפה ערוצים, לחץ על כפתור +/-PAGE כדי לעבור לעמוד אחר;
 - תווית 5 מציגה מידע על התוכנית הנוכחית (Now Event), לחיצה על כפתור UP/DOWN יכולה לשנות את מצב עכשיו/הבא;
 - תווית 6 מציגה מידע על התוכנית של משבצת הזמן הבאה (האירוע הבא);
 - תווית 7 מידע על לחצן רמז.
- כפתור אדום: היכנס למצב יומי.
- כפתור ירוק: הקלטת תוכנית בת 5 חלקים, של סימנייה לתוכנית בת 6 חלקים.
- לחיצה על כפתור INFO יכולה להציג מידע מפורט;

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי
למילוי הכרטיס ופריסת
נקודות שירות ארציות
סרקו את הברקוד



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אגוז 4, א.ת חבל מודיעין ת.ד. 193, שוהם 7319900
טל': 03-7355000 | פקס: 03-7355023 | www.sel.co.il